



Bodenplatten sind im Feldbus in Reihe verbunden

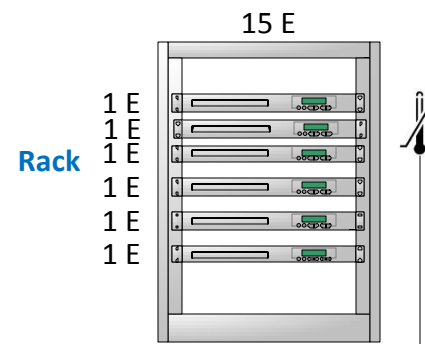

Temperatursensor pt1000 pro Bodenplatte/Rack
Individuelle Anpassung des Öffnungsgrad pro Bodenplatte/Rack in Abhängigkeit der aktuellen Temperatur

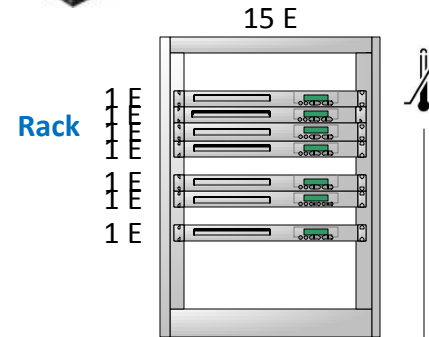

1. Bodenplatte ist via CAN-Bus mit Mastereinheit verbunden

